



PLAFÓN 150FS – 200FS

Plafones lineales

HunterDouglas 
Architectural

PLAFÓN 150FS - 200FS



Productos interiores | Plafones metálicos

SIMPLICIDAD Y
SUTILEZA EN UNA
SOLA PIEZA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Los paneles 150FS y 200FS tiene la particularidad de ofrecer una terminación lisa. Su forma permite atractivas soluciones arquitectónicas, al no dejar canterías entre paneles, este panel no necesita portapanel ya que se instala directamente a la estructura previamente aplomada, permitiendo que el montaje del panel sea simple, rápido y económico.


Producto	Material	Acabado	Espesor (mm)	Peso (kg/m ²)	Rendimiento (paneles/m ²)	Largo máximo (mm)
Plafón	Aluzinc	pintura poliéster	0.5	6.18	6.70	5,000
		woodgrains	0.6	7.42		
		pintura poliéster	0.5	5.59	5.00	
		woodgrains	0.6	6.71		

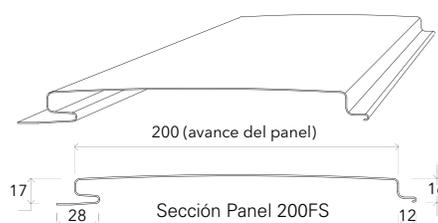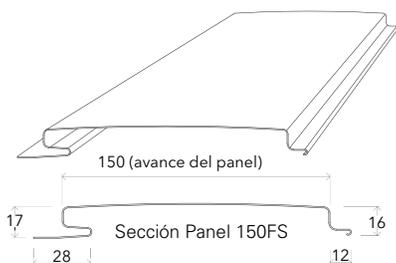


- Terminación: Lisa.
- Usos: Revestimientos y plafones.
- Largos: Según requerimientos del proyecto.
Se recomienda no sobrepasar los 5 metros.
- Otros materiales disponibles: Aluminio (bajo pedido)

■ TERMINACIONES


▶ COLORES PINTURA POLIÉSTER (material aluzinc, espesor 0.5 mm)



RAL 7011
Gris Antracita



RAL 9011
Negro



RAL 9006
Gris Medio



RAL 9002
Gris Grisáceo



RAL 9016
Blanco


▶ ACABADO WOODGRAINS (material aluzinc, espesor 0.6 mm)



Golden Oak
Multi



Golden Oak
Dark

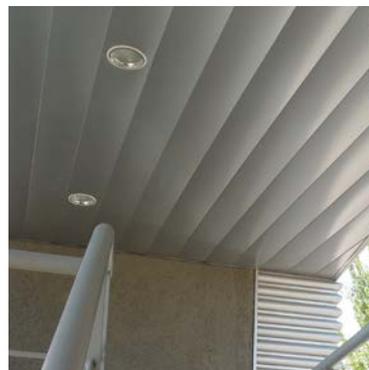


■ INSTALACIÓN


El montaje del panel FS es simple y rápido, gracias a su sistema especial de empalme machi-hembra. El panel se fija en el ala de la hembra mediante un tornillo autoperforante dependiendo del tipo de estructura a la cual se fijará.

Distanciamiento máximo (medidas en milímetros)

Producto	A	B
Panel FS	150	1200

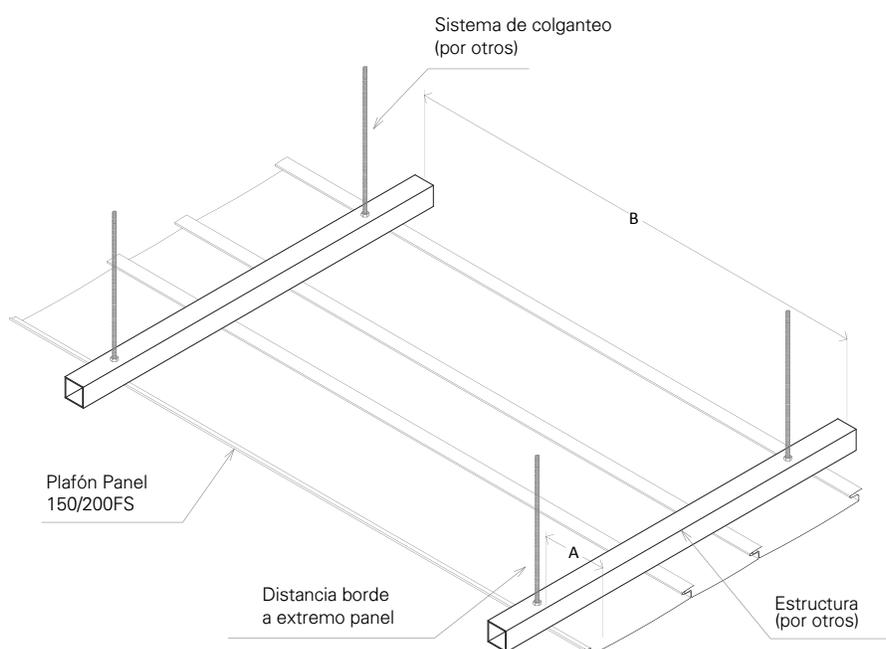


Sentido de instalación Panel 150FS/200FS aplicación plafón

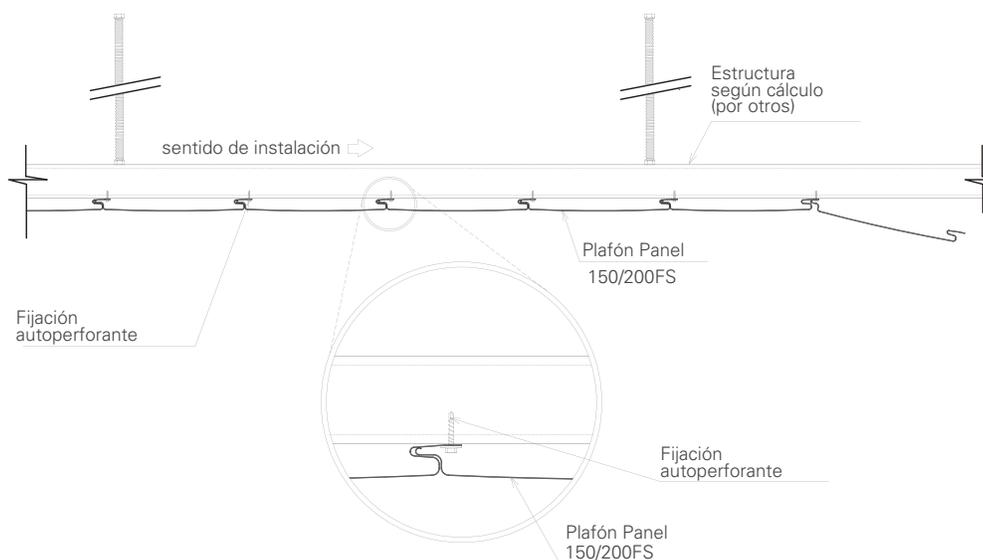

► OPCIONES

Remate contra muro

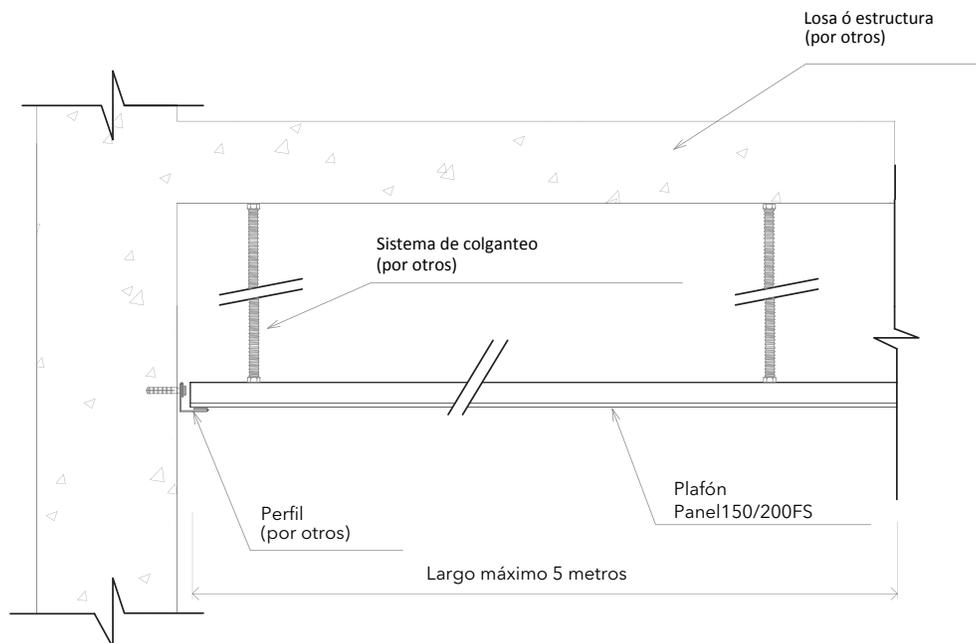

Nota: Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta ficha técnica están expresadas en milímetros (mm). Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, la instalación deberá ser siempre ejecutada por un distribuidor autorizado, utilizando todos los accesorios definidos según especificaciones técnicas de Hunter Douglas.

PLAFÓN 150FS - 200FS



HunterDouglas 
Architectural